


HEATIT LEKKASJE- STOPPER



Heatit lekkasjestopper er en smarthuset som i hovedsak består av en fuktføler og styreenhet med servomotor. Lekkasjestopperen monteres på vannførende installasjoner for å hindre vannlekkasjer for eksempel fra oppvaskmaskin, varmtvannsbereder eller vaskemaskin. Gjennom å registrere lekkasjen ved hjelp av fuktføleren vil enheten automatisk stenge vanntilførselen. Servomotoren kan styre en standard kuleventil i størrelsen 3/4" til 1".

Heatit lekkasjesensor kan brukes i alle boligtyper og rom innendørs, og styres gjennom Z-Wave-nettverket.

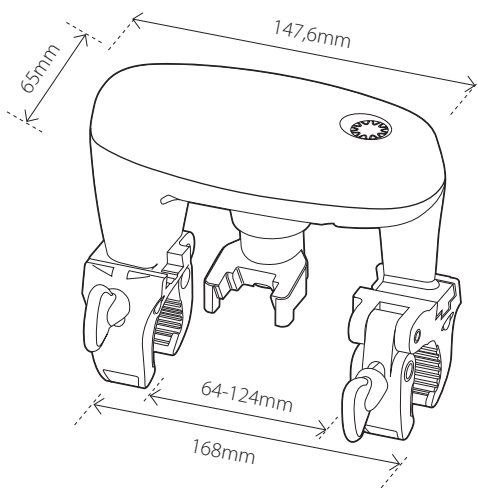

PRODUKTINFO Heatit lekkasjestopper

EGENSKAPER

- Lekkasjestopper
- Passer til standard kuleventiler
- Monteres uten verktøy, ikke behov for rørlegger
- Automatisk ventilmosjonering
- Temperatursensor
- Frostvakt (standardinnstilling: ventilen stenges ved frysepunktet)
- Stand alone eller via gateway
- FG-godkjent
- Kablet fuktføler
- Alternative trådløse følere
- Tilfredsstiller TEK
- SmartStart
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave Plus V2, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 700 chip
Spenning	12V/1A (trafo til 230VAC)
Omgivelsestemperatur	-30°C til 80°C
Lagringstemperatur	-65°C til 100°C
Rekkevidde RF	Min. 60 meter
IP-klasse	IP 66
Dimensjon rør	1/2" til 1 1/4"
Størrelse (LxBxH)	148 x 65mm

Sertifisering Z-Wave Plus V2, CE

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI

2 år

EL-NR.	PRODUKT	FARGE
45 666 51	Heatit lekkasjestopper	Hvit RAL 9003